

Terraleads + Keitaro | Land API

Під час створення потоку, можна одразу завантажити **Black** (архів)

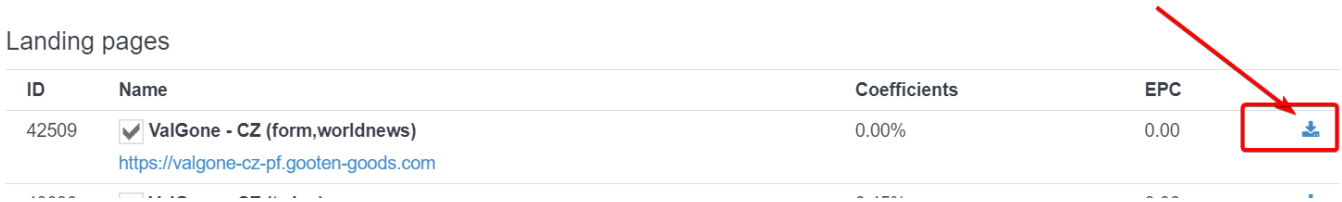


Після створеня потоку, для нього нам потрібно згенерувати додаткий файл для API. Відповідна кнопка є навпроти потрібного потоку, в списку потоків.

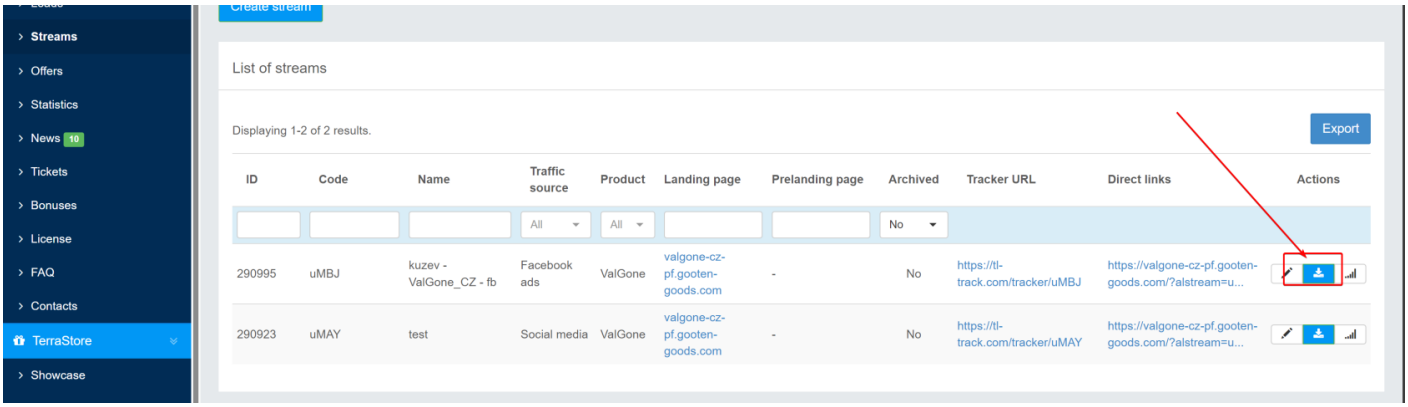

Згенерується і завантажиться файл **php,** зі схожим іменем **webmaster_api_1726828624.php**


В трекері створюємо офер, та завантажуємо ленд із партнерки (обов'язково потрібно обирати потрібну партнерку)

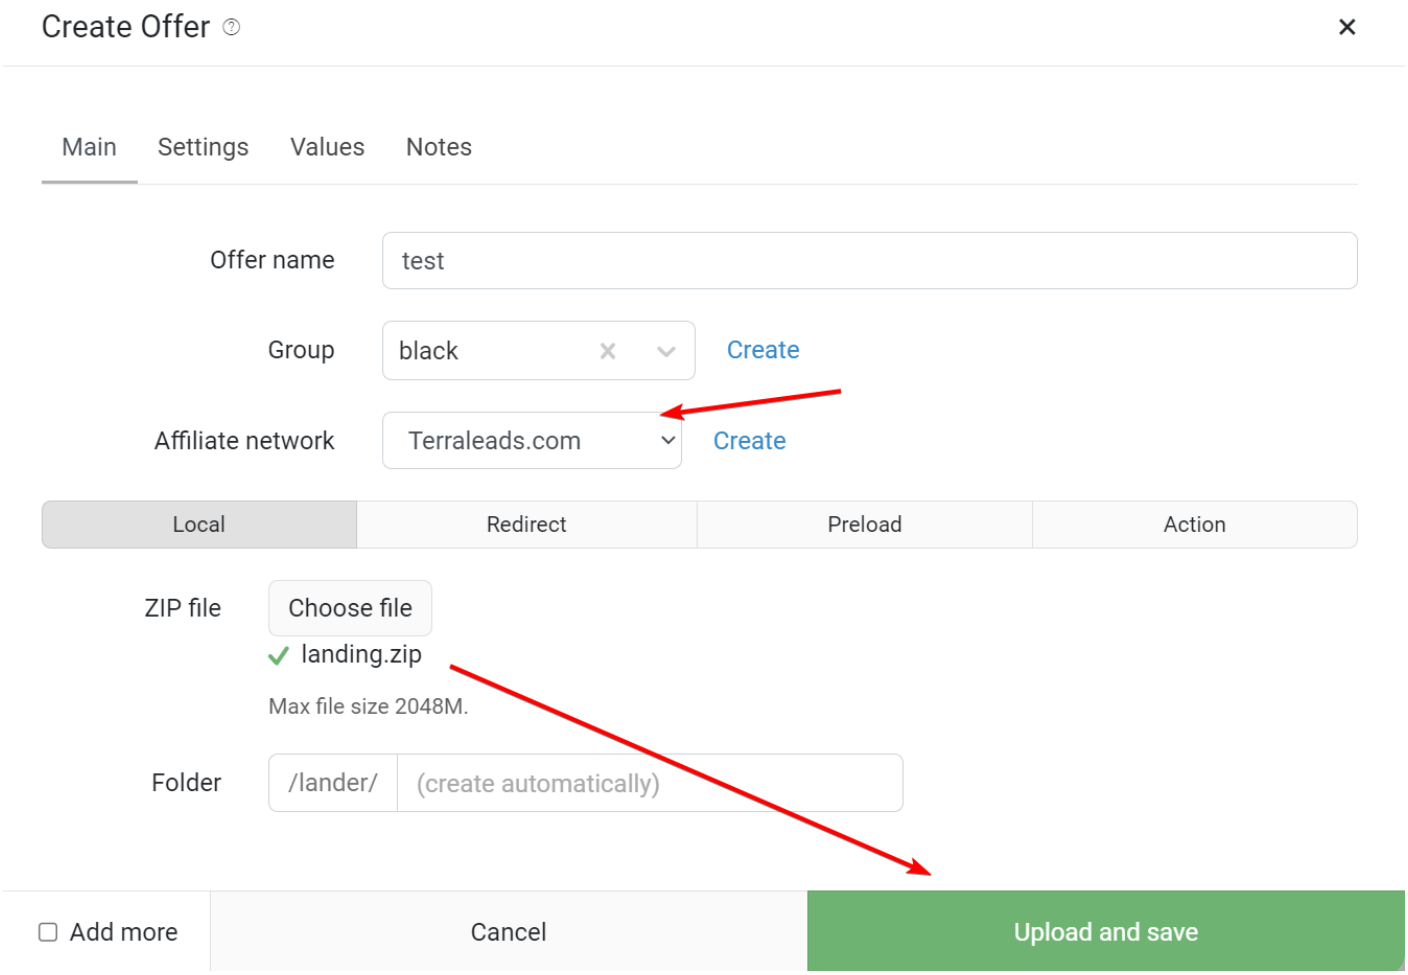

Далі переходимо до редагування ленду



Будемо редагувати файл **api.php**

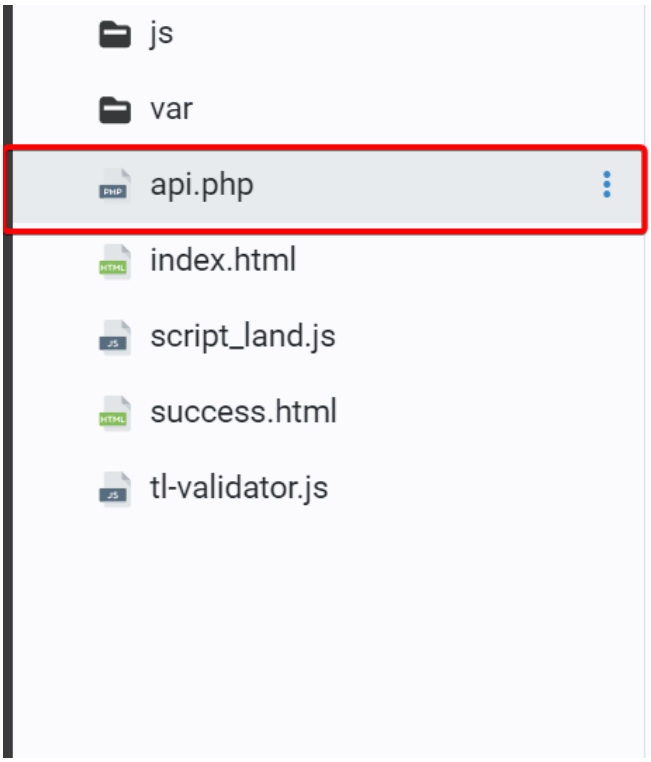

Також відкриваємо раніше завнтажений нами файл **webmaster_api_1726828624.php**
Копіємо весь його вміст (код), та замінює ним весь код в **api.php**

І нам потрібно відредагувати (замінити) 2 рядки коду в цьому файлі.

```
'sub_id'        => $_GET['sub_id']   ?? $_POST['sub_id'] ?? null,
```

```php
$data = array(
    'name' => $_POST['name'],
    'phone' => $_POST['phone'],
    'country' => 'CZ',//ISO code
    'tz' => 2,

    'region'        => $_POST['region'] ?? null,
    'city'          => $_POST['city'] ?? null,
    'count'         => $_POST['count'] ?? null,
    'address'       => $_POST['address'] ?? null,
    'email'         => $_POST['email'] ?? null,
    'zip'           => $_POST['zip'] ?? null,
    'user_comment'  => $_POST['user_comment'] ?? null,

    'referer'       => $_SERVER['HTTP_REFERER'] ?? null,
    'user_agent'    => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? null,
    'ip'            => $ip,

    'utm_source'    => $_GET['utm_source'] ?? null,
    'utm_medium'    => $_GET['utm_medium'] ?? null,
    'utm_campaign'  => $_GET['utm_campaign'] ?? null,
    'utm_term'      => $_GET['utm_term'] ?? null,
    'utm_content'   => $_GET['utm_content'] ?? null,

    'sub_id'        => $_GET['sub_id'] ?? null,
    'sub_id_1'      => $_GET['sub_id_1'] ?? null,
    'sub_id_2'      => $_GET['sub_id_2'] ?? null,
    'sub_id_3'      => $_GET['sub_id_3'] ?? null,
    'sub_id_4'      => $_GET['sub_id_4'] ?? null,
);
```

```php
$data = array(
    'name' => $_POST['name'],
    'phone' => $_POST['phone'],
    'country' => 'CZ',//ISO code
    'tz' => 2,


    'region'        => $_POST['region'] ?? null,
    'city'          => $_POST['city'] ?? null,
    'count'         => $_POST['count'] ?? null,
    'address'       => $_POST['address'] ?? null,
    'email'         => $_POST['email'] ?? null,
    'zip'           => $_POST['zip'] ?? null,
    'user_comment'  => $_POST['user_comment'] ?? null,

    'referer'       => $_SERVER['HTTP_REFERER'] ?? null,
    'user_agent'    => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? null,
    'ip'            => $ip,

    'utm_source'    => $_GET['utm_source'] ?? null,
    'utm_medium'    => $_GET['utm_medium'] ?? null,
    'utm_campaign'  => $_GET['utm_campaign'] ?? null,
    'utm_term'      => $_GET['utm_term'] ?? null,
    'utm_content'   => $_GET['utm_content'] ?? null,


    'sub_id' => $_GET['sub_id'] ?? $_POST['sub_id'] ?? null,
    'sub_id_1'      => $_GET['sub_id_1'] ?? null,
    'sub_id_2'      => $_GET['sub_id_2'] ?? null,
    'sub_id_3'      => $_GET['sub_id_3'] ?? null,
    'sub_id_4'      => $_GET['sub_id_4'] ?? null,
);
```

```
'sub_id'    => empty($params['sub_id']) ? '' : trim($params['sub_id']),
```

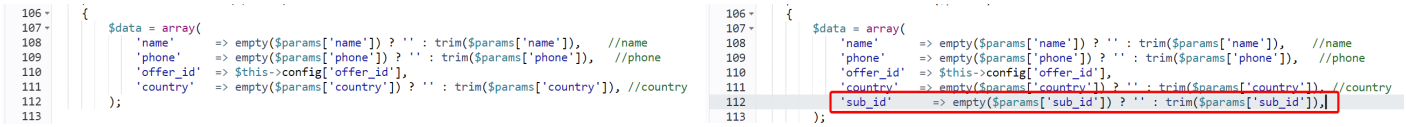


В середині файлу **index.html** або **index.php**, якщо немає наступного рядку, то його потрібно додати.
Потрібно шукати `<form`

```
<input type="hidden" name="sub_id" value="{subid}">
```

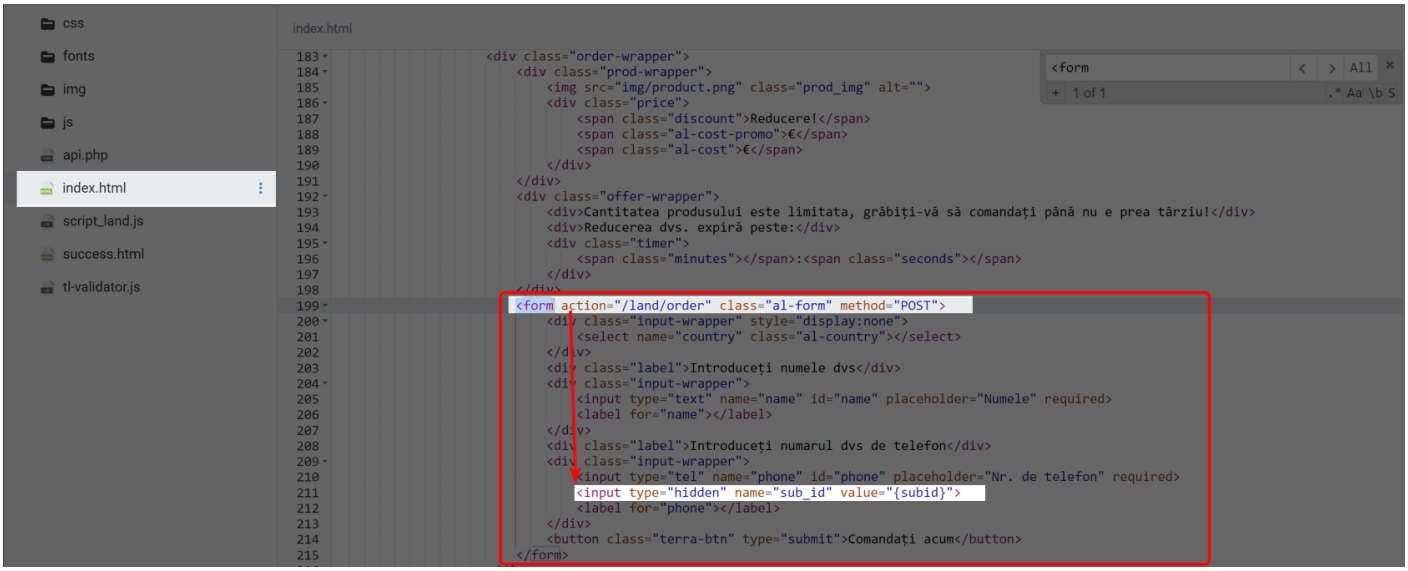

Та зберігаємо зміни

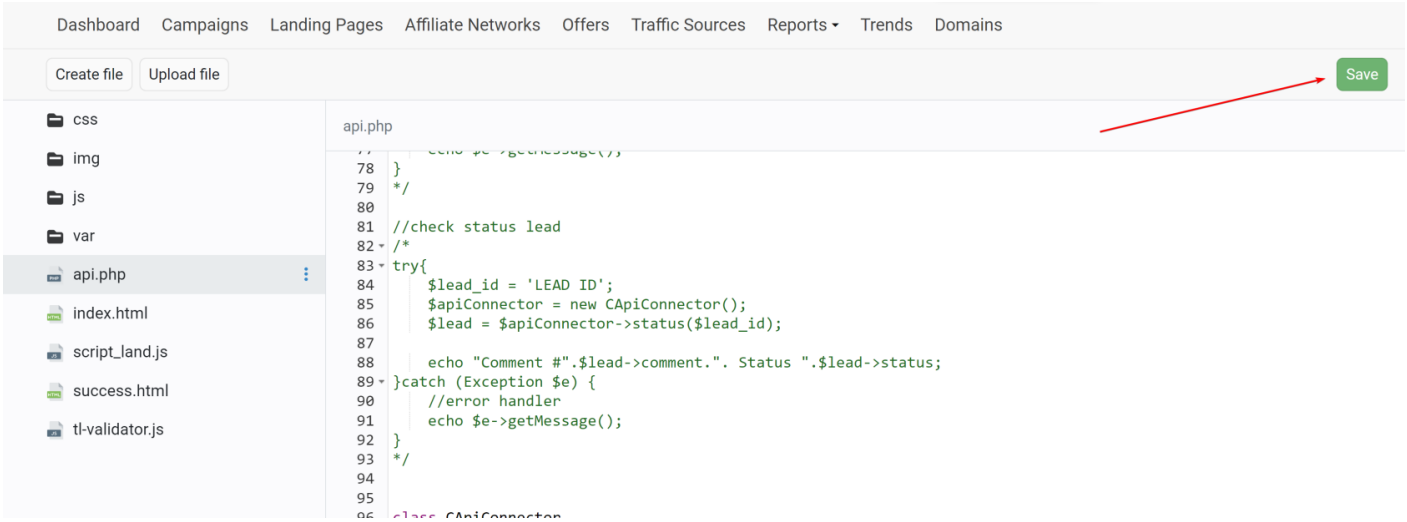

Revision #7
Created 2024-09-20 10:18:47 UTC by Admin
Updated 2024-11-12 17:21:51 UTC by Admin