


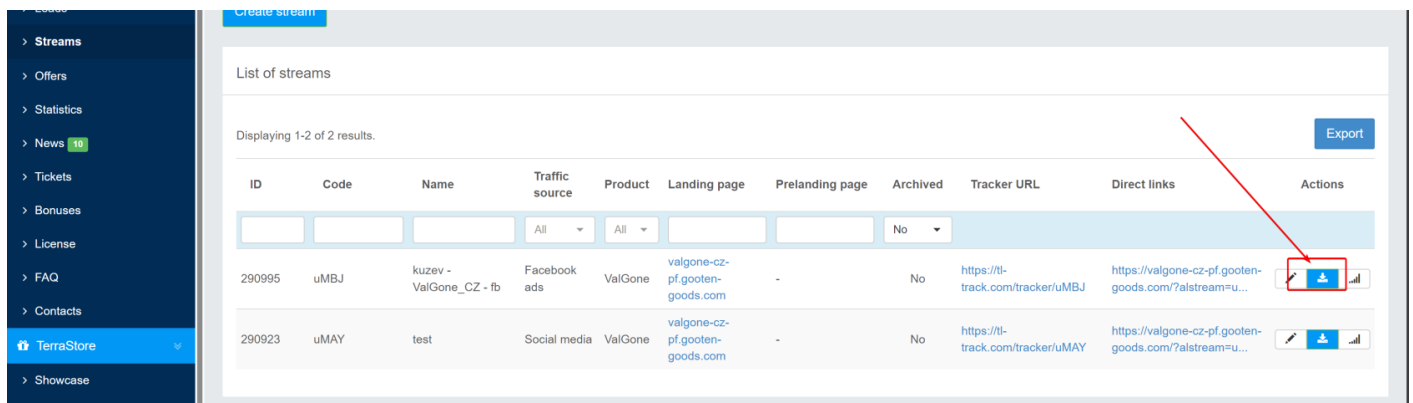
Terraleads + Keitaro | Land API



Під час створення потоку, можна одразу завантажити **Black** (архів)

Landing pages

ID	Name	Coefficients	EPC	
42509	<input checked="" type="checkbox"/> ValGone - CZ (form,worldnews) https://valgone-cz-pf.gooten-goods.com	0.00%	0.00	

Після створення потоку, для нього нам потрібно згенерувати додаткий файл для API. Відповідна кнопка є навпроти потрібного потоку, в списку потоків.



ID	Code	Name	Traffic source	Product	Landing page	Prelanding page	Archived	Tracker URL	Direct links	Actions
290995	uMBJ	kuzev - ValGone_CZ - fb	Facebook ads	ValGone	valgone-cz-pf.gooten-goods.com	-	No	https://l-track.com/tracker/uMBJ	https://valgone-cz-pf.gooten-goods.com/?alstream=u...	
290923	uMAY	test	Social media	ValGone	valgone-cz-pf.gooten-goods.com	-	No	https://l-track.com/tracker/uMAY	https://valgone-cz-pf.gooten-goods.com/?alstream=u...	

Згенерується і завантажиться файл **php**, зі схожим іменем **webmaster_api_1726828624.php**

В трекеві створюємо офер, та завантажуюмо ленд із партнерки (обов'язково потрібно обирати потрібну партнерку)

Main Settings Values Notes

Offer name

Group ✕ ▼ [Create](#)

Affiliate network ▼ [Create](#)

Local Redirect Preload Action

ZIP file

✓ landing.zip

Max file size 2048M.





Folder (create automatically)

Add more


Cancel

Upload and save

Далі переходимо до редагування ленду

<input type="checkbox"/>	ID	Name	Group		Coun
<input type="checkbox"/>	61	test	black	   	

Будемо редагувати файл **api.php**

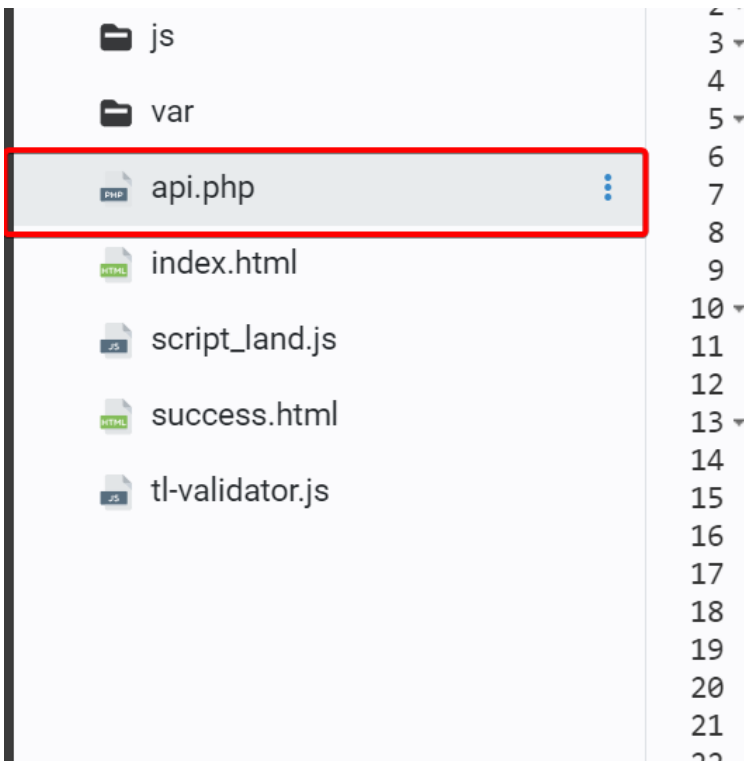

Також відкриваємо раніше завантажений

нами файл **webmaster_api_1726828624.php**

Копіємо весь його вміст (код), та замінює ним весь код в **api.php**

І нам потрібно відредагувати (замінити) 2 рядки коду в цьому файлі.

```
'sub_id' => $_GET['sub_id'] ?? $_POST['sub_id'] ?? null,
```

```
15 $data = array(
16     'name' => $_POST['name'],
17     'phone' => $_POST['phone'],
18     'country' => 'CZ',//ISO code
19     'tz' => 2,
20
21     'region' => $_POST['region'] ?? null,
22     'city' => $_POST['city'] ?? null,
23     'count' => $_POST['count'] ?? null,
24     'address' => $_POST['address'] ?? null,
25     'email' => $_POST['email'] ?? null,
26     'zip' => $_POST['zip'] ?? null,
27     'user_comment' => $_POST['user_comment'] ?? null,
28
29     'referer' => $_SERVER['HTTP_REFERER'] ?? null,
30     'user_agent' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? null,
31     'ip' => $ip,
32
33     'utm_source' => $_GET['utm_source'] ?? null,
34     'utm_medium' => $_GET['utm_medium'] ?? null,
35     'utm_campaign' => $_GET['utm_campaign'] ?? null,
36     'utm_term' => $_GET['utm_term'] ?? null,
37     'utm_content' => $_GET['utm_content'] ?? null,
38
39     'sub_id' => $_GET['sub_id'] ?? null,
40     'sub_id_1' => $_GET['sub_id_1'] ?? null,
41     'sub_id_2' => $_GET['sub_id_2'] ?? null,
42     'sub_id_3' => $_GET['sub_id_3'] ?? null,
43     'sub_id_4' => $_GET['sub_id_4'] ?? null,
44 );
45
```

```
15 $data = array(
16     'name' => $_POST['name'],
17     'phone' => $_POST['phone'],
18     'country' => 'CZ',//ISO code
19     'tz' => 2,
20
21     'region' => $_POST['region'] ?? null,
22     'city' => $_POST['city'] ?? null,
23     'count' => $_POST['count'] ?? null,
24     'address' => $_POST['address'] ?? null,
25     'email' => $_POST['email'] ?? null,
26     'zip' => $_POST['zip'] ?? null,
27     'user_comment' => $_POST['user_comment'] ?? null,
28
29     'referer' => $_SERVER['HTTP_REFERER'] ?? null,
30     'user_agent' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? null,
31     'ip' => $ip,
32
33     'utm_source' => $_GET['utm_source'] ?? null,
34     'utm_medium' => $_GET['utm_medium'] ?? null,
35     'utm_campaign' => $_GET['utm_campaign'] ?? null,
36     'utm_term' => $_GET['utm_term'] ?? null,
37     'utm_content' => $_GET['utm_content'] ?? null,
38
39     'sub_id' => $_GET['sub_id'] ?? $_POST['sub_id'] ?? null,
40     'sub_id_1' => $_GET['sub_id_1'] ?? null,
41     'sub_id_2' => $_GET['sub_id_2'] ?? null,
42     'sub_id_3' => $_GET['sub_id_3'] ?? null,
43     'sub_id_4' => $_GET['sub_id_4'] ?? null,
44 );
45
```


```
'sub_id' => empty($params['sub_id']) ? '' : trim($params['sub_id']),
```

```
106- {
107-     $data = array(
108-         'name' => empty($params['name']) ? '' : trim($params['name']), //name
109-         'phone' => empty($params['phone']) ? '' : trim($params['phone']), //phone
110-         'offer_id' => $this->config['offer_id'],
111-         'country' => empty($params['country']) ? '' : trim($params['country']), //country
112-         'sub_id' => empty($params['sub_id']) ? '' : trim($params['sub_id']),
113-     );
114- }
```


В середині файлу **index.html** або **index.php**, якщо немає наступного рядку, то його потрібно додати.

Потрібно шукати `<form`

```
<input type="hidden" name="sub_id" value="{subid}">
```

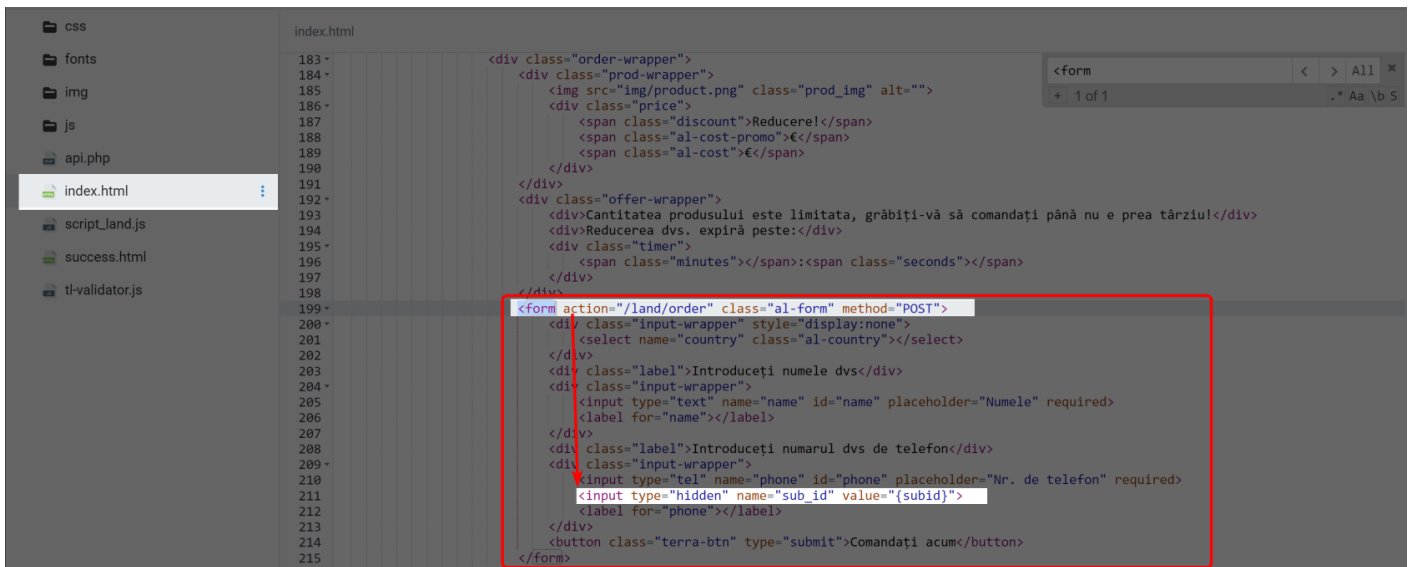

Та зберігаємо зміни

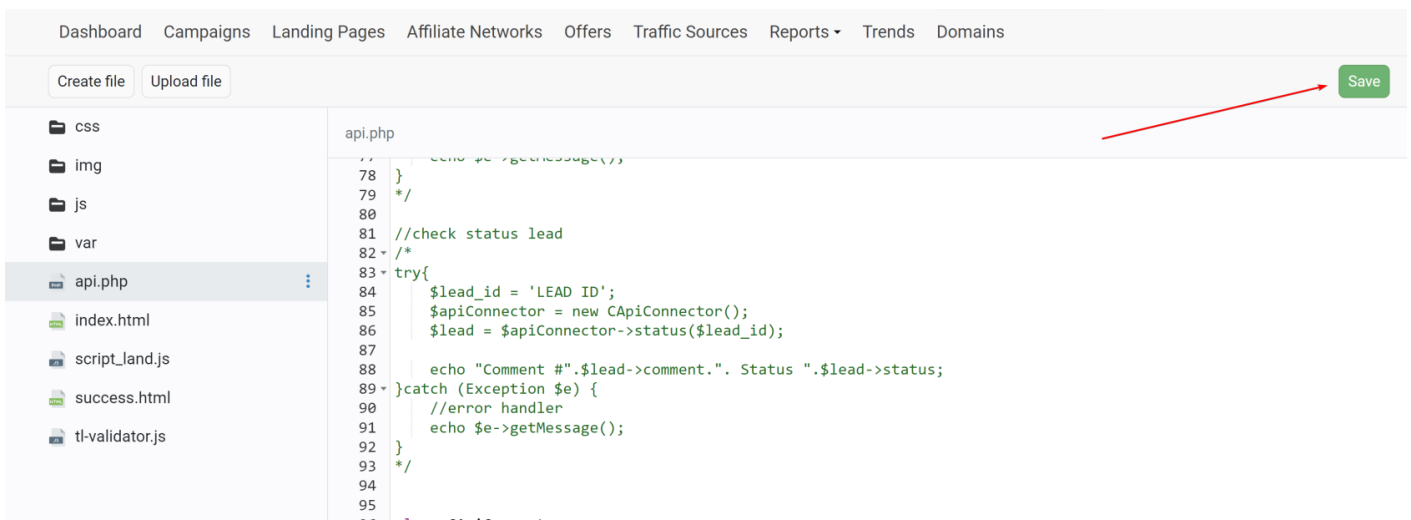

Revision #7

Created 2024-09-20 10:18:47 UTC by Admin

Updated 2024-11-12 17:21:51 UTC by Admin